

KINGI[®]

KATTOTURVARUUVI

Ilveskaari 12, FI-01900 Nurmijärvi



+358 400 154 888



www.kingi.fi

KINGI® kattoturvaruuvi — paras turvallisuus ja asennettavuus

Kingi kattoturvaruuvi on testattu asetettujen standardien mukaan.

Suoritustaso: luokka 2 (EN 516 7.1, 7.2)

Mekaaninen lujuus - luokka 2

Staattinen pystysuuntainen kuorma – $P > 1,5 \text{ kN}$

Staattinen veto katteen suunnassa – $P > 10 \text{ kN}$

Dynaaminen vapaa pudotus 2.5 m - Pudotuspaino 100 kg



Type 17 leikkaava kärki

Parantaa ruuvien porautuvuutta pellin läpi ja puuhun sitä halkaisematta.



Kingi Torqing tähtikanta

Sallii voimakkaan väännön ja suojaa maalipinnoitetta rikkoutumiselta. Korkea tähtimuoto myös estää ruuvien lipsumista asennusistukasta.



Epäsymmetrinen kierre


Takaa testatun pitävyyden kattoturvatuotteen kiinnitykselle.

Paras korroosiokestävyys

Sama patentoitu kolmikerros-pinnoitus kuin Kingi® kateruuvilla:

- = 60 my **Pintamaali** (punainen osa)
- = 60 my **Pohjamaali** (harmaa osa)
- = **Silaani -esikäsittely** (sininen osa)
- = 12 my **sinkitys** (valkoinen osa)

Kingi® kattoturvaruuvi soveltuu käytettäväksi C4 ilmastorasitusluokassa.

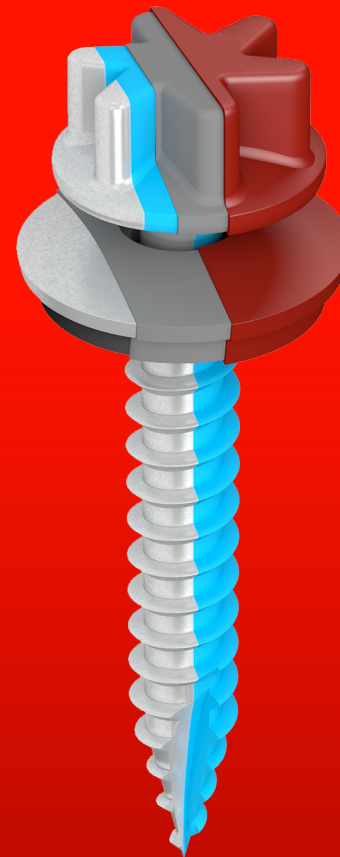

Laadun takeena uusi kannan muotoilu

Uusi kannan ja asennusistukan muotoilu estää pinnoitteen vaurioitumisen asennuksessa. Se estää maalin leikkautumisen ja levittää istukan aiheuttaman paineen isolle pinta-alalle. Kannan muoto on mallisuoja.



ISO 9001



Ruuvit valmistetaan ja maalataan sertifioitujen laatujärjestelmän ISO 9001:2015 mukaisesti.

Ruuvit on valmistettu Suomessa.

KINGI
KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

