



LUKKOSAUMARUUVI

Ilveskaari 12, FI-01900 Nurmijärvi



+358 400 154 888



www.kingi.fi

KINGI® lukkosaumaruuvi teflon -liukuprikalla



KINGI®
KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA



Hiljaisempi katto

0,5 mm paksu **Teflon -liukuprikka** vähentää lämpöelämisen aiheuttamaa paukkumista ja kupruilua. Sen kitkakerroin on kolmanneksi pienin kaikista tunnetuista materiaaleista.



Parempi pitävyys

Kingi lukkosaumaruuvissa on nykyisin käytössä olevia ruuveja suurempi **puukierre** sekä **epäsymmetrinen** kierteen muoto, mitkä parantavat ruuvien pitävyyttä.



Paras asennettavuus

Kingi lukkosaumaruuvi on vakaa asentaa ja pysyy asennuskärjessä normaalia syvemmän torx -kannan ansiosta. Lisäksi se vähentää ruuvien kannan ja asennuskärjen nylppäyntymistä.

Tekniset tiedot

Koko: 4,5 x 25 mm

Kanta: Torx T20


Pakkaus: 1000 ruuvia / ltk (sis. 1 x T20 kärjen)

Materiaali: Hiiliteräs C1022

Pinnoite: 12 µm sinkki (EN 1995-1-1)

Liukuprikan materiaali: PTFE (Teflon)

Korroosiokestävyys on standardin EN 1995-1-1 käyttöluokka 2 mukainen (kiinnike puiseen yläpohjarakenteeseen). Lukkosaumaruuvilla on sama käyttöluokka ja korroosioympäristö kuin esim. naulalevyillä kattoristikoissa.

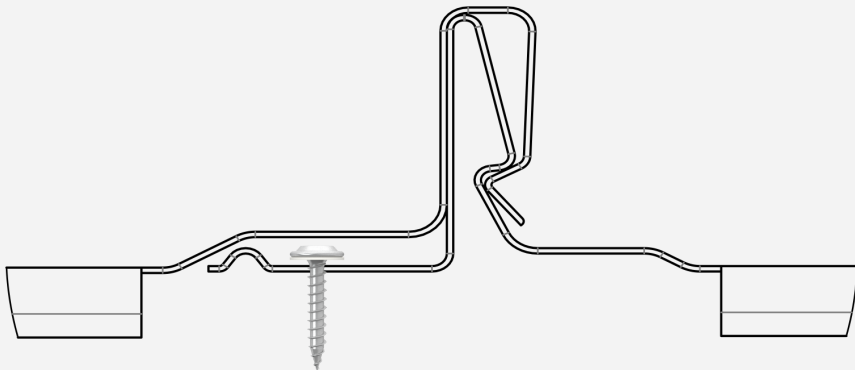

Ruuvit valmistetaan sertifioidun laatu-järjestelmän ISO 9001:2015 mukaisesti.

KINGI
KRUUNUSTA SEN TUNNISTAA

